


EDL-156, Głośniki sufitowe PA

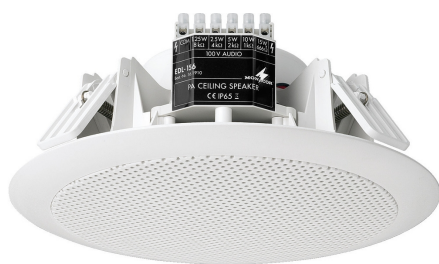

Głośniki sufitowe PA, odporne na warunki atmosf. oraz wysoką temperaturę (do 100°C). Doskonale sprawdzają się w saunach oraz na krytych basenach.

- Technika 100V
- System 2-drożny z kopułkowym głośnikiem wysokotonowym
- Świetne brzmienie
- Obudowa z białego tworzywa sztucznego
- Wodoodporna membrana
- Testowane zgodnie z ASTM B117 [bad. odporności korozyjnej w mgie solnej, 400h]
- Do sufitów o grubości od 2 do 25mm

Parametry techniczne	
Technika	100 V
Pasma przenoszenia	60-20000 Hz
Moc znamionowa RMS	15/10/5/2.5/1.25W
Czułość	88 dB/W/m
Otwór montażowy	Ø190 mm
Głębokość montażowa	75 mm
Wymiary	Ø 226mm x 100mm
Średnica zewnętrzna	Ø226 mm
Szerokość	Ø226 mm
Głębokość	100 mm
Klasa szczelności	IP65
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	1,1 kg
Ilość	1
Typ głośnika	180